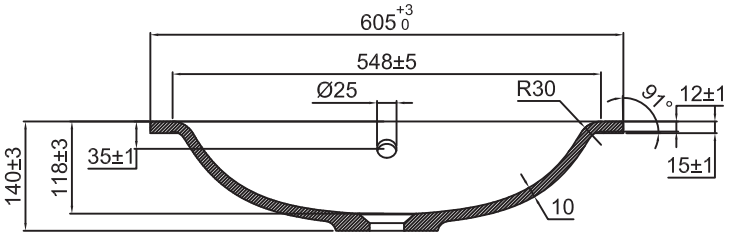
605 +3 0
548±5
Ø25
R30
91°
12±1
140±3
118±3
35±1
15±1
10

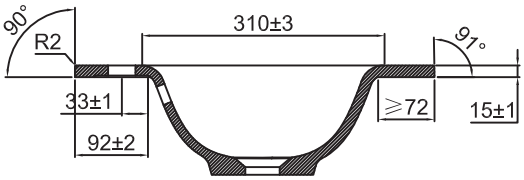
90°
R2
310±3
91°
33±1
92±2
≥72
15±1

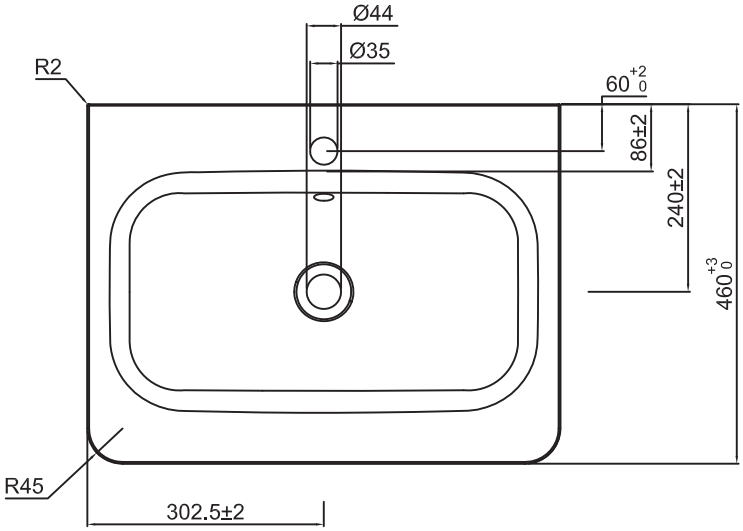
Ø44
Ø35
R2
60 +2 0
86±2
240±2
460 +3 0
R45
302.5±2